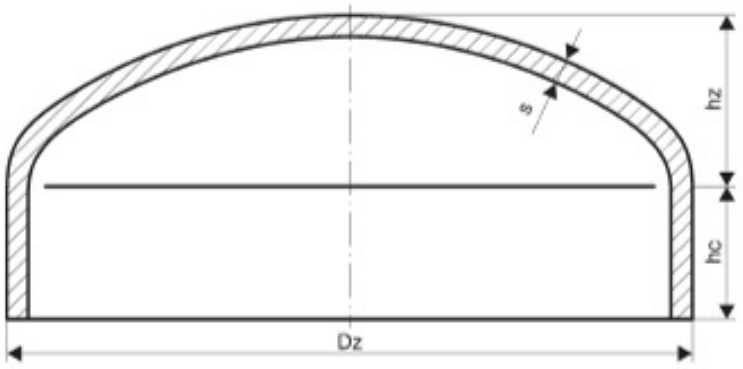



Dna wg DIN 28013

Śred. zew.	Wymiar	Grubość ścianki s mm															
		3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wymiar hc mm															
		9	12	15	18	20				25		30		40			45
Dz	hz	masa kg															
26,9	8	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,7	10	0,05	0,07	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,0	11	0,06	0,08	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42,4	12	0,07	0,10	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44,5	12,5	0,07	0,11	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48,3	14	0,08	0,12	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57,0	16	0,11	0,16	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60,3	17	0,12	0,18	0,24	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,1	21	0,19	0,27	0,35	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88,9	24,5	-	-	-	-	0,32	0,42	0,52	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-
108,0	29	-	-	-	-	0,44	0,58	0,72	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-
114,3	31	-	-	-	-	0,49	0,64	0,79	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-
133,0	36	-	-	-	-	0,63	0,84	1,03	1,22	1,52	-	-	-	-	-	-	-
139,7	38	-	-	-	-	0,69	0,91	1,12	1,33	1,65	-	-	-	-	-	-	-
159,0	43	-	-	-	-	0,87	1,14	1,41	1,68	2,07	-	-	-	-	-	-	-
168,3	45,5	-	-	-	-	0,96	1,26	1,56	1,86	2,29	2,60	3,10	3,40	4,10	4,40		
219,1	59	-	-	-	-	1,54	2,03	2,52	3,00	3,66	4,10	4,90	5,40	6,40	7,00	7,50	8,40
273,0	73	-	-	-	-	2,30	3,00	3,80	4,50	5,50	6,20	7,20	8,00	9,40	10,20	11,00	12,20
323,9	86	-	-	-	-	3,20	4,20	5,20	6,20	7,50	8,50	9,90	10,90	12,80	13,90	15,00	16,60
355,6	95	-	-	-	-	3,80	5,00	6,20	7,40	8,90	10,10	11,70	12,90	15,10	16,40	17,70	19,60
406,4	108	-	-	-	-	4,80	6,40	8,00	9,50	11,40	13,00	15,00	16,60	19,30	20,90	22,60	24,90
457,0	122	-	-	-	-	6,00	8,00	10,00	11,90	14,30	16,20	18,70	20,70	23,90	26,00	28,00	30,80
508,0	135	-	-	-	-	7,40	9,80	12,20	14,60	17,40	19,80	22,80	25,20	29,00	31,50	34,00	37,40
610,0	160	-	-	-	-	10,10	13,50	16,80	20,10	23,90	27,20	31,20	34,60	39,50	43,00	46,00	51,00

Standardowe wykonanie: materiał St3S wg PN-88/H-84020 lub S235JRG2 wg EN 10025.

Sposób zamawiania:
- Dno,
- numer normy DIN 28013,
- śred. zewnętrzna Dz,
- grubość ścianki,
- gatunek materiału,
- rodzaj dokumentów kontroli wg EN 10204.

Uwagi:
Dna możemy wykonać z innych gatunków materiałów.
Wymiary powyższe zostały opracowane na podstawie normy, nie określają natomiast dostępności wyrobów w sprzedaży.

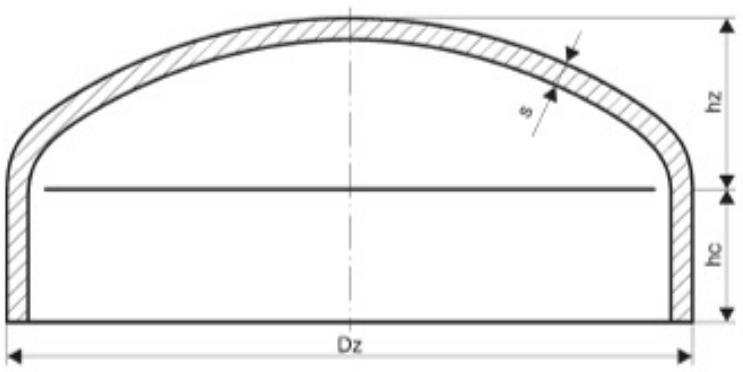

Dno elipsoidalne wg PN-64/M-35411

Średnica zewnętrzna	Wymiar	Grubość ścianki s mm								
		3	4	5	6	7	8	9	10	12
		Wymiar hc mm								
		20			25			40		
Dz	hz	masa kg								
33,7	8,5	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
38,0	9,5	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
44,5	11	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
57,0	14	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
60,3	15	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-
76,1	19	-	0,32	-	-	-	-	-	-	-
88,9	22	-	0,41	-	-	-	-	-	-	-
108,0	27	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-
114,0	28	-	0,72	-	-	-	-	-	-	-
133,0	33	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-
159,0	40	-	1,20	1,50	-	-	-	-	-	-
168,0	42	-	1,30	1,60	-	-	-	-	-	-
194,0	49	-	1,80	2,20	2,80	-	-	-	-	-
219,0	55	-	2,10	2,50	3,20	3,50	-	-	-	-
273,0	69	-	2,70	3,80	4,70	5,50	6,30		-	-
324,0	81	-	4,10	5,10	6,40	7,40	8,50	10,60	-	-
356,0	89	-	4,90	6,10	7,70	8,70	10,00	12,50	-	-
406,0	102	-	6,50	7,80	9,70	11,40	12,80	15,80	17,70	-
457,0	115	-	7,90	9,90	12,20	14,30	16,30	19,80	22,00	26,30
508,0	127	-	9,70	12,00	14,90	17,30	19,80	24,00	26,60	33,10

Standardowe wykonanie: materiał St3S wg PN-88/H-84020 lub S235JRG2 wg EN 10025.

Sposób zamawiania:
- Dno elipsoidalne,
- numer normy PN-64/M-35411,
- średnica zewnętrzna Dz,
- grubość ścianki,
- gatunek materiału,
- rodzaj dokumentów kontroli wg EN 10204.

Uwagi:
Dna możemy wykonać z innych gatunków materiałów.
Wymiary powyższe zostały opracowane na podstawie normy, nie określają natomiast dostępności wyrobów w sprzedaży.